



Τυπικά χαρακτηριστικά

1960 mm λεπίδα ώθησης	Έλεγχος βοηθητικού και αντισταθμιστικού υδραυλικού συστήματος με την άκρη του δακτύλου
400 mm ελαστικές ερπύστριες	Κόρνα
Αυτόματο ρελαντί	Συναγερμός προειδοποίησης πλήρωσης καυσίμου
Αυτόματη διαδρομή μετατόπισης	Υδραυλικά χειριστήρια τύπου τζοίστικ
Βοηθητικό υδραυλικό σύστημα με ταχυσυνδέσμους	Αποθηκευτικός χώρος με κλείδωμα
Επιλεγόμενη βοηθητική ροή υδραυλικού	Έτοιμο για ράδιο/MP3
Δυνατότητα αιωρούμενης λεπίδας	Ζώνη ασφαλείας που συμπιύσσεται
Φως καμπίνας	Κάθισμα με ανάρτηση και ψηλή πλάτη
Έτοιμο για σφικτήρα	Καμπίνα TOPS/ROPS με θέρμανση*
Κλείδωμα κονσόλας ελέγχου	Κίνηση δύο ταχυτήτων
Ποτηροθήκη	Φώτα εργασίας (μπούμα και υπερκατασκευή)
Σύστημα παρακολούθησης κινητήρα/υδραυλικού συστήματος με δυνατότητα τερματισμού λειτουργίας	Εγγύηση: 12 μήνες, 2.000 ώρες (οποιοδήποτε συμβεί πρώτα)

Βάρη

Βάρος λειτουργίας με καμπίνα ROPS	5501 kg
Πρόσθετο βάρος για καμπίνα με HVAC	19 kg
Πρόσθετο βάρος για τις χαλύβδινες ερπύστριες	131 kg

Κινητήρας

Τύπος / Μοντέλο	Kubota / V2403-M-D1-TE3B-BC-4
Καύσιμο / Ψύξη	Ντίζελ / Υγρό, εναναγκασμένη κυκλοφορία
Διάμετρος / Διαδρομή	87,1 mm / 102,4 mm
Μέγιστη καθαρή ισχύς στις 2200 Σ.Α.Λ. (SAE J1349)	35,4 kW
Μέγιστη καθαρή ροπή στις 1200 Σ.Α.Λ. (SAE J1349)	179,5 Nm
Αριθμός κυλίνδρων	4
Κυβισμός	2,433 l

Απόδοση

Δύναμη εκσκαφής, στάνταρ κουτάλα	26100 N
Ισχύς εκσκαφής, κάδος	42000 N
Ελή μπάρας έλξης	52343 N
Πίεση στο έδαφος με στάνταρ κουτάλα και ελαστικές ερπύστριες	33,5 kPa
Πίεση στο έδαφος με στάνταρ κουτάλα και χαλύβδινες ερπύστριες	34,3 kPa
Ταχύτητα πορείας, περιοχή χαμηλής ταχύτητας	3,1 km/h
Ταχύτητα πορείας, περιοχή υψηλής ταχύτητας	5,0 km/h
(H) Συνολικό μήκος στη θέση πορείας, στάνταρ κουτάλα	5194 mm
(K) Ύψος	2541 mm
(P) Ελάχιστη οπίσθια ακτίνα στροφής	1322 mm
(H) Μέγιστο ύψος δοντιών κάδου, στάνταρ κουτάλα	5850 mm
(I) Μέγιστο ύψος εκκένωσης, στάνταρ κουτάλα	4179 mm
(K) Μέγιστο βάθος εκσκαφής, στάνταρ κουτάλα	3923 mm

Υδραυλικό Σύστημα

Τύπος αντλίας	Μονής εξέδου μεταβλητής παροχής, με περιορισμό ροπής μέσω ανίχνευσης φορτίου
Χωρητικότητα εμβολοφόρου αντλίας	138,5 λίτρα/λεπτό
Ροή βοηθητικού συστήματος	75,7 λίτρα/λεπτό
Πίεση θυρίδας ανακούφισης για τα κυκλώματα της μπούμας, του κάδου και της κουτάλας	290 Bar

Χωρητικότητες υγρών

Σύστημα ψύξης	8,3 l
Λίπανση κινητήρα και φίλτρο λαδιού	7,1 l
Δοχείο καυσίμου	79,9 l
Δοχείο υδραυλικού συστήματος	15,1 l
Υδραυλικό σύστημα με τον κάδο και τον κύλινδρο της κουτάλας μαζεμένα, κάδο στο έδαφος και λεπίδα κάτω	54,9 l

Χειριστήρια

Σύστημα διεύθυνσης	Κατεύθυνση και ταχύτητα ελεγχόμενες με δύο, ελεγχόμενες από τον χειριστή μοχλούς χειρός ή πεντάλ
Βοηθητικό υδραυλικό σύστημα	Ηλεκτρικός διακόπτης στο δεξιά χειριστήριο (αριστερό χειριστήριο για 2 ^ο βοηθητικό σύστημα)


Σύστημα στροφής

Περιστροφή μπούμας, αριστερά	75°
Περιστροφή μπούμας, δεξιά	50°
Ρυθμός στροφής	9,0 Σ.Α.Λ.

Έλεγχος


Πλάτος ερπύστριας	400 mm
Ικανότητα του κινητήρα για λειτουργία σε ανώμαλο έδαφος	30°

Εύρος εργασίας

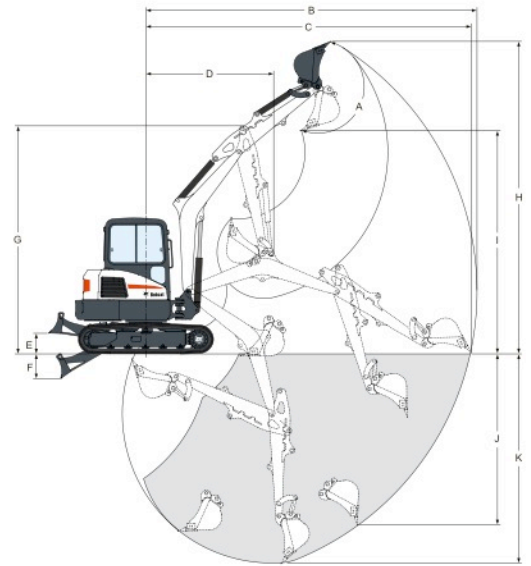

(C) 6083 mm	(F) 465 mm	(J) 3199 mm
(D) 2389 mm	(G) 4269 mm	(K) 3923 mm

Διαστάσεις

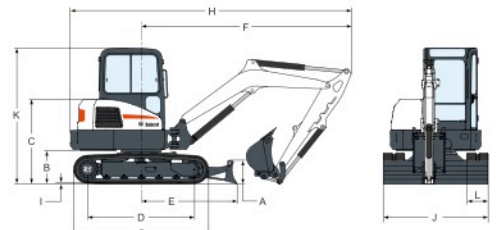

(A) 446 mm	(G) 3057 mm	(M) 394 mm
(B) 618 mm	(H) 5194 mm	(N) 631 mm
(C) 1575 mm	(I) 25 mm	(Q) 2290 mm
(D) 1998 mm	(J) 1960 mm	
(E) 1796 mm	(K) 2541 mm	
(F) 3872 mm	(L) 400 mm	

Προαιρετικά στοιχεία

Κλιματισμός (Καμπίνα με HVAC)	Συναγερμός κίνησης
2 ^ο Βοηθητικό υδραυλικό σύστημα	Χαλύβδινες ερπύστριες 400 mm
Κάθισμα με ανάρτηση και ύψασμα Deluxe	Κιτ φάρου
Βαλβίδα ασφαλείας μπούμας με προειδοποίηση υπερφόρτωσης	Κιτ αριστερού και δεξιού καθρέφτη
Βαλβίδες ασφαλείας μπούμας και βραχίονα με προειδοποίηση υπερφόρτωσης	Κιτ πρόσθετου φωτισμού εργασίας
Στερεοφωνικό ραδιόφωνο AM/FM MP3	Βιδωτά πέλματα από καουτσούκ για χαλύβδινες ερπύστριες
Κιτ FOGS (επάνω προστατευτικό έναντι πτώσης αντικειμένων)	Κιτ ειδικών εφαρμογών (Προστασία μπροστινού παρμπρίζ)
Κιτ αλυσίδας ανύψωσης	

Παρελκόμενα

Τρυπάνι	Κάδος εκσκαφής
Κάδος διαμόρφωσης εδάφους	Σύστημα περιστροφής με κλίση
Υδραυλικός σπαστήρας	Κάδος με κλίση / Περιστρεφόμενος κάδος
Υδραυλικός σφικτήρας	

Intertrak Ltd.

12 Km National Road Thessaloniki-Athens P.O. Box 132
TK 57400 Thessaloniki
Τηλ.: +30 231 0795 812 Φαξ: +30 231 0796 850
info@intertrak.gr
www.intertrak.gr



www.bobcat.eu